


Technische Daten


Ausführung	180° schwenkbar
Durchmesser	Ø 52 aufgesetzt
Glasstärke	ab 6 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE

Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung




ESG – Zylindrische Bohrung



DIN
18008-3

DIN
18008-4

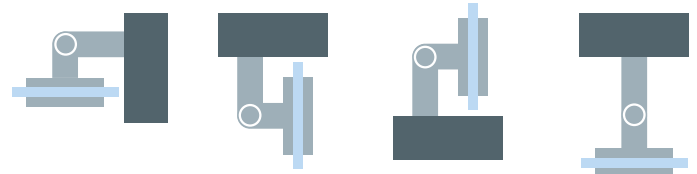

Zeichenerklärung

DIN
18008-3

Punktförmig
gelagerte
Verglasungen

DIN
18008-4

Zusatzanforderungen
an absturzsichernde
Verglasungen

Für bauseitige Verschraubung

- Zylinderkopf DIN6912-M10
- Holzschraube DIN571-Ø8
- (nicht im Lieferumfang enthalten)