


### Technische Daten


Ausführung	180° schwenkbar
Durchmesser	Ø 68 aufgesetzt
Glasstärke	ab 6 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE

### Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung




ESG – Zylindrische Bohrung



DIN  
18008-3

DIN  
18008-4

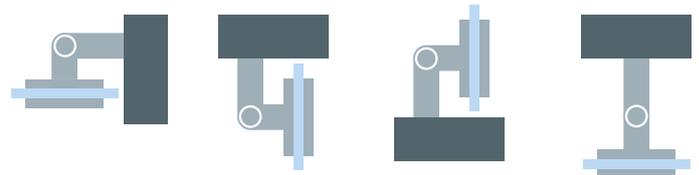

### Zeichenerklärung

DIN  
18008-3

Punktförmig  
gelagerte  
Verglasungen

DIN  
18008-4

Zusatzanforderungen  
an absturz-sichernde  
Verglasungen

### Für bauseitige Verschraubung

- Zylinderkopf DIN6912-M10
- Holzschraube DIN571-Ø8  
(nicht im Lieferumfang enthalten)