


## Technische Daten

Ausführung  
Durchmesser  
Glasstärke  
Drehteile  
Kunststoffe



180° schwenkbar  
Ø 26/52 eingelassen  
ab 8 mm  
Edelstahl 1.4404  
EPDM, POM-CE

## Glasbohrung

VSG – Senkbohrung



ESG – Senkbohrung

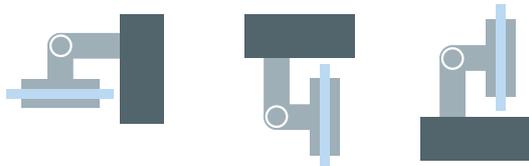

### Für bauseitige Verschraubung

- Zylinderkopf DIN6912-M10
  - Holzschraube DIN571-Ø8
- (nicht im Lieferumfang enthalten)