


Technische Daten

Ausführung	starr
Durchmesser	Ø 68 aufgesetzt
Glasstärke	16 und 20 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4301
Kunststoffe	EPDM, POM-CE

Glasbohrung


VSG – Zylindrische Bohrung



AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-70.3-139

DIN 18008-3

Inklusive Glastypenstatik



Überkopfverglasung

Zeichenerklärung

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

DIN 18008-3


Punktförmig gelagerte Verglasungen




Glasstatik
Geprüfte
Glastypenstatik

Befestigungsmöglichkeiten


Aufgestellte Befestigung

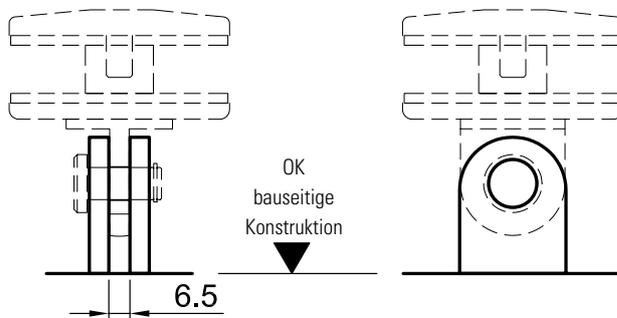

Abgehängte Befestigung

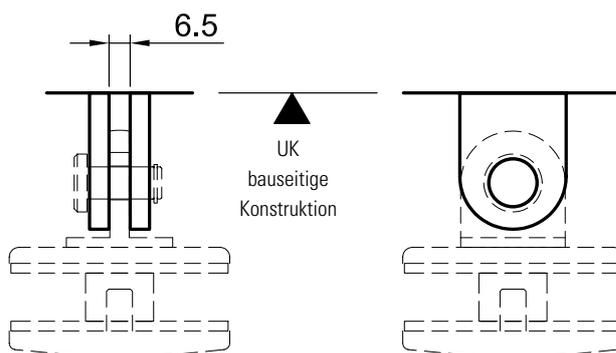

Zwei bauseitig zu erbringende Befestigungslaschen

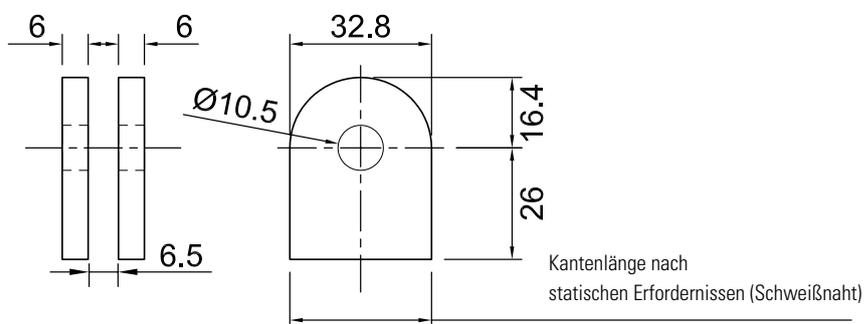

Alle Angaben in mm