

Technische Daten

Ausführung gedreht
Drehteile Edelstahl 1.4404

Einbaulagen



Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben
 (siehe Seite 2 + 3 im PDF):



Lagerungsart

	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03


	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten

4-Arm-Spider 3-Arm-Spider 2-Arm-Spider 90° 2-Arm-Spider 1-Arm-Spider	A			
	B1	B2	B3	B4
	C1	C2	C3	C4
	D1	D2	D3	
	E1	E2	E3	E4
	E5	E6	E7	
	E8	E9	E10	


Andere Lagerungsarten auf Anfrage.

Empfohlene Anordnung der Spider bei einer punktgehaltenen Verglasung

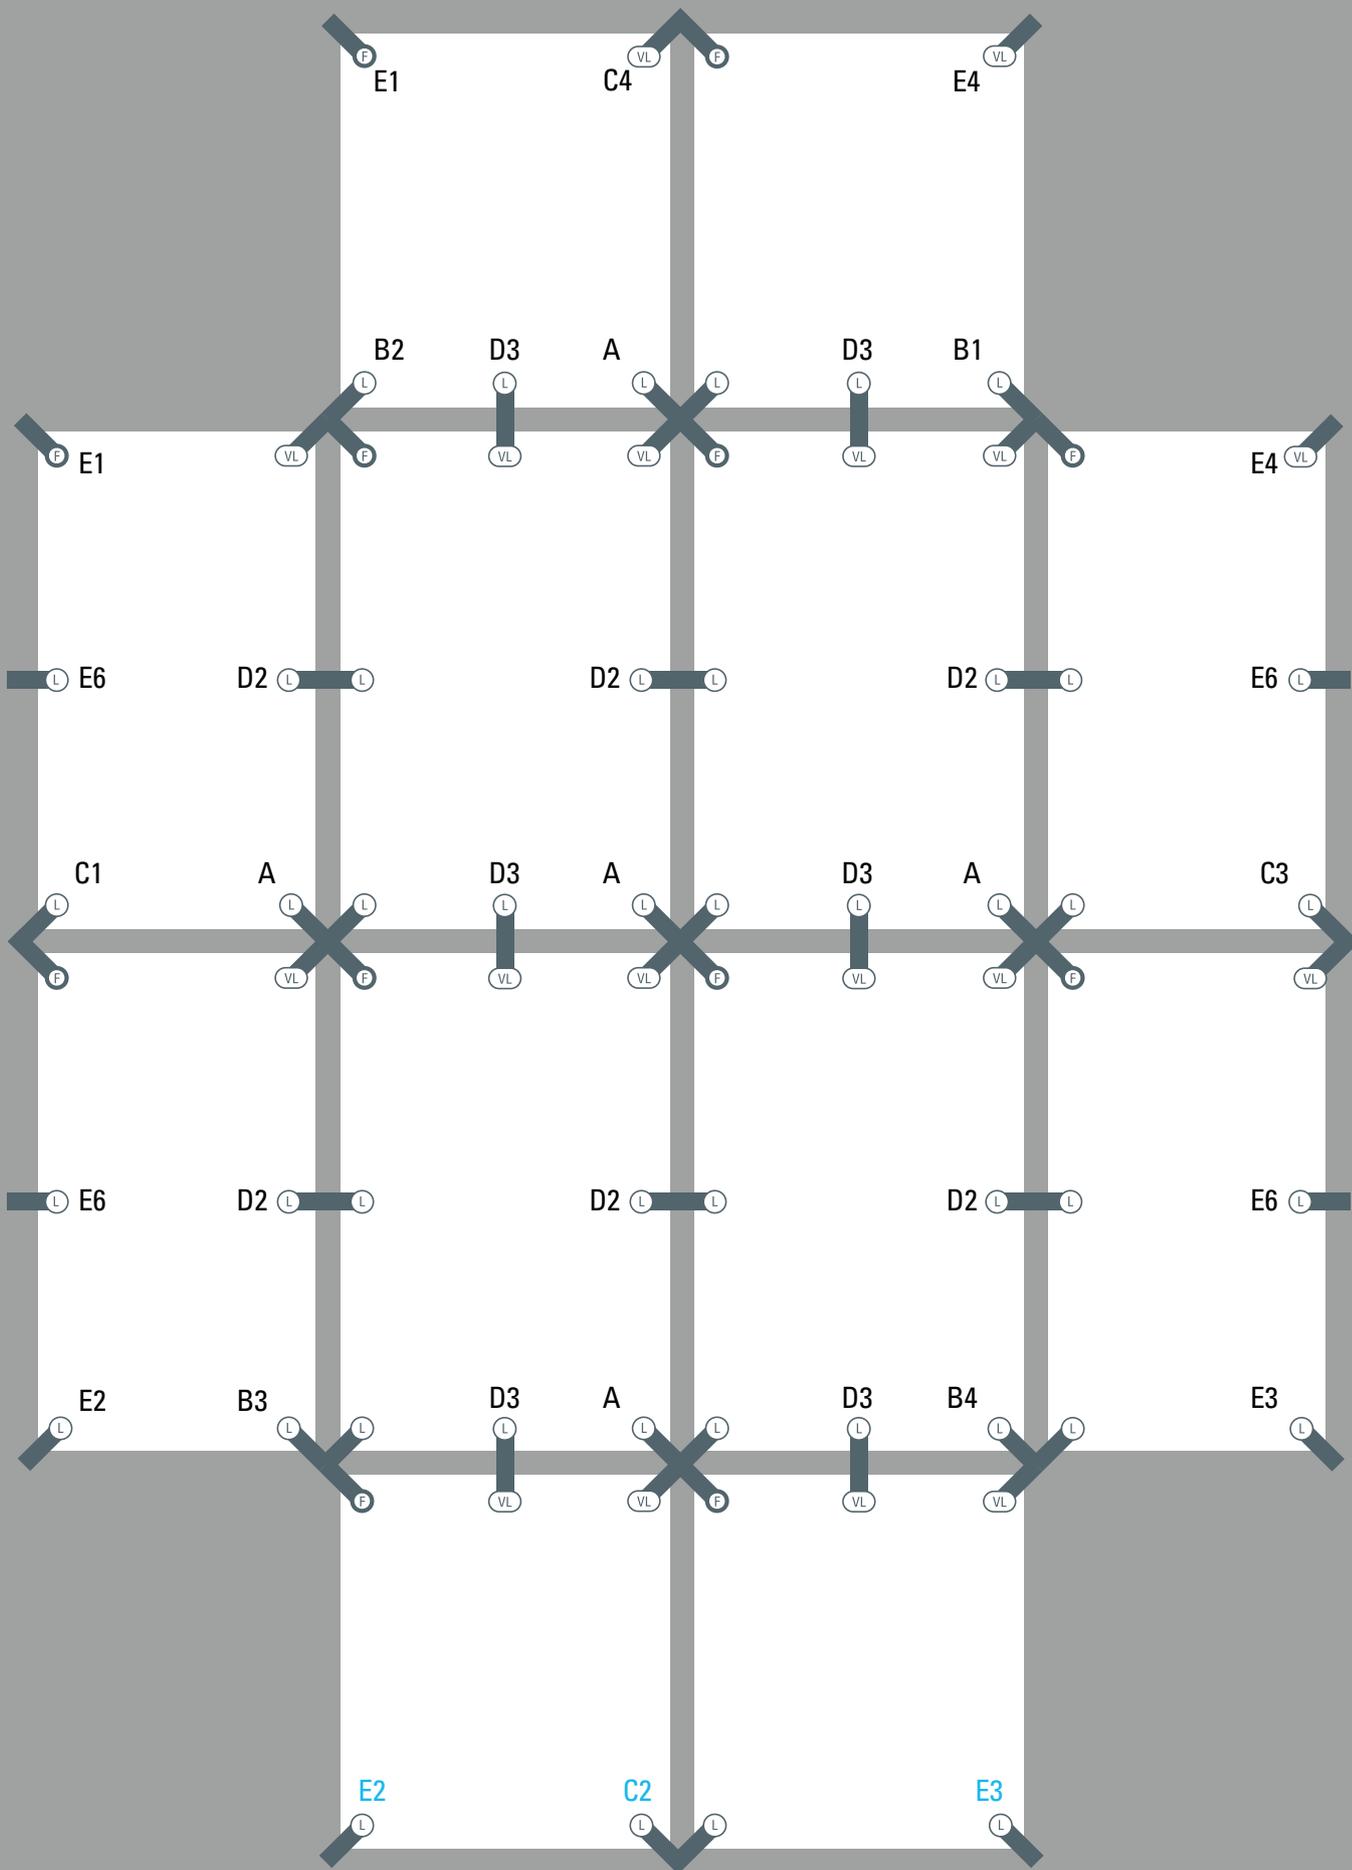

Montage / Ausführungsbeispiele

1. Montage **ohne** Abstand zur Unterkonstruktion

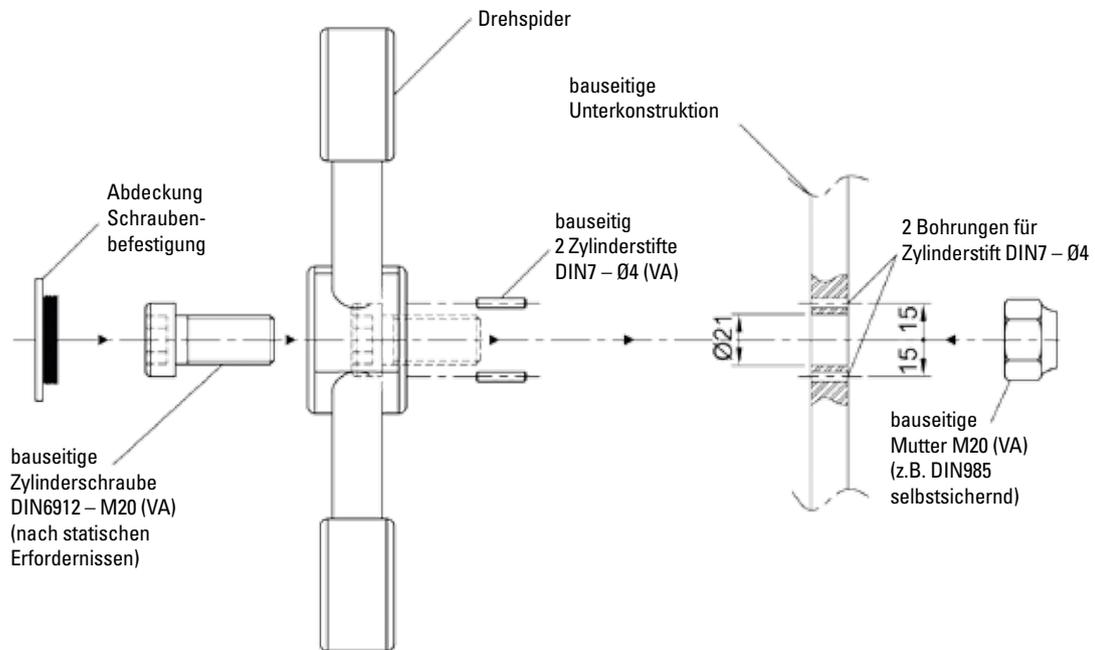

2. Montage **mit** Abstand zur Unterkonstruktion

