

Technische Daten

Ausführung gekantet /
glasperlgestrahlt

Kanteile Edelstahl 1.4571

Einbaulagen



Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben
(siehe Seite 2 + 3 im PDF):




Lagerungsart

	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03


	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten

4-Arm-Spider 3-Arm-Spider 2-Arm-Spider 90° 2-Arm-Spider 1-Arm-Spider	A				(F) Festlager Keine Bewegung/Dehnung (VL) Vertikallager Bewegung/Dehnung in der X-Achse (L) Loslager Bewegung/Dehnung in der X/Y-Achse
	B1	B2	B3	B4	
	C1	C2	C3	C4	
	D1	D2	D3		
	E1	E2	E3	E4	
	E5	E6	E7		
	E8	E9	E10		

Andere Lagerungsarten auf Anfrage.


Empfohlene Anordnung der Spider bei einer punktgehaltenen Verglasung

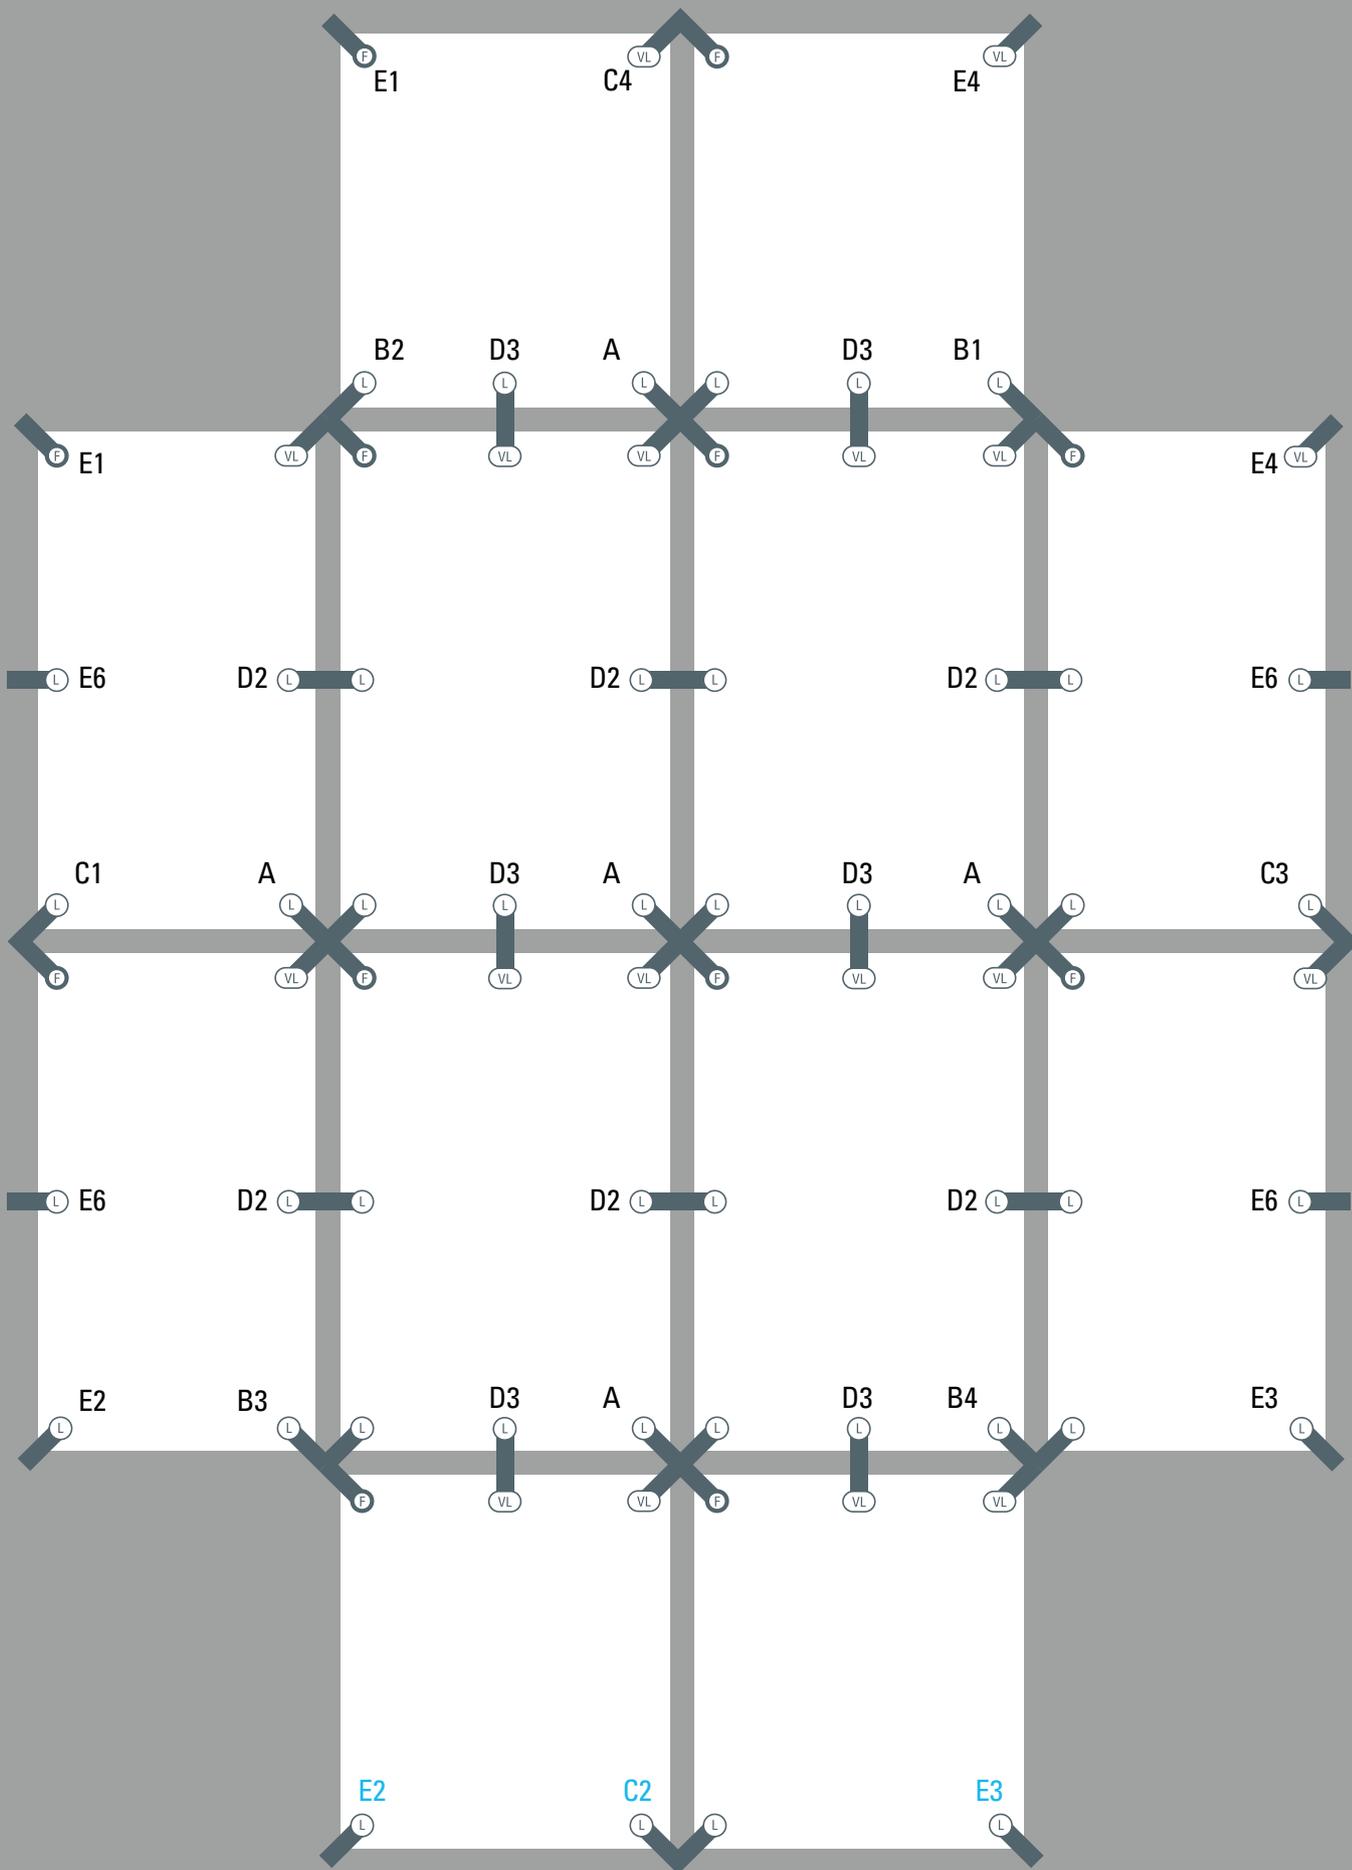

GLASSLINE

Montage / Ausführungsbeispiele

1. Montage **ohne** Abstand zur Unterkonstruktion

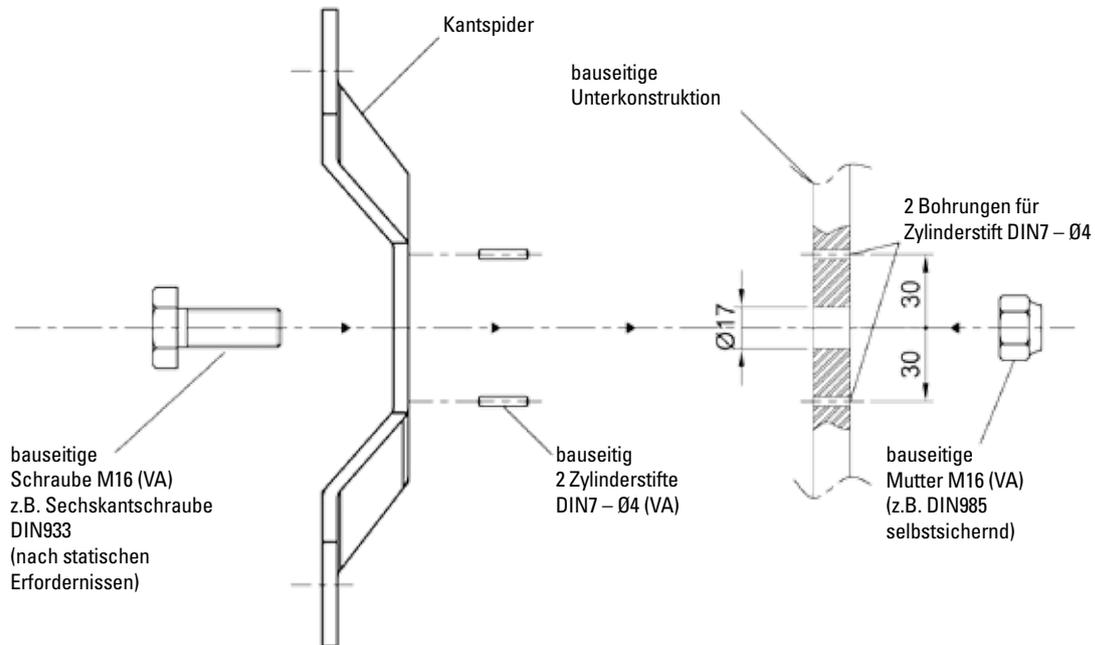

2. Montage **mit** Abstand zur Unterkonstruktion

