

# Systemprofil Top1


Zur Bodenmontage

## Profil




Material: Aluminium  
 Lieferlänge: 3.000 mm  
 Glaseinstand: ca. 95 mm

### Oberflächen:




Bohrbild (Ø14 mm)




**Befestigungsabstand ≤ 500 mm**  
 Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.

## Decken- und Bodenprofil

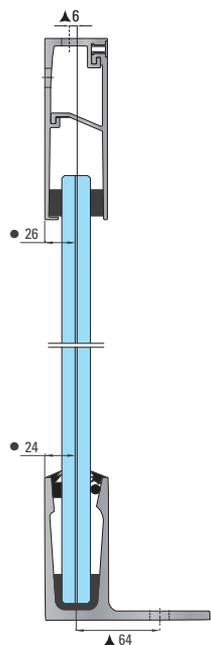

- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

## Abschlussblech




Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.  
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




# Systemprofil Top1

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

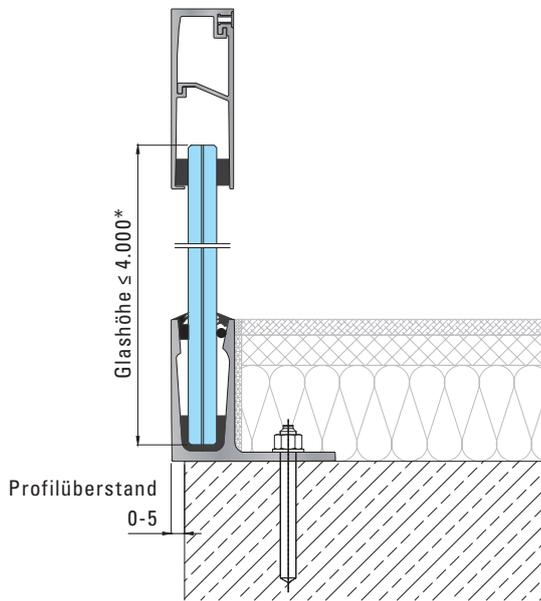


Anwendungsbeispiel 2

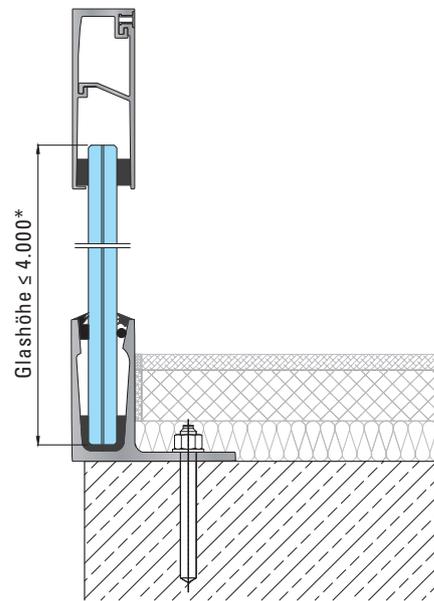

Anwendungsbeispiel 3

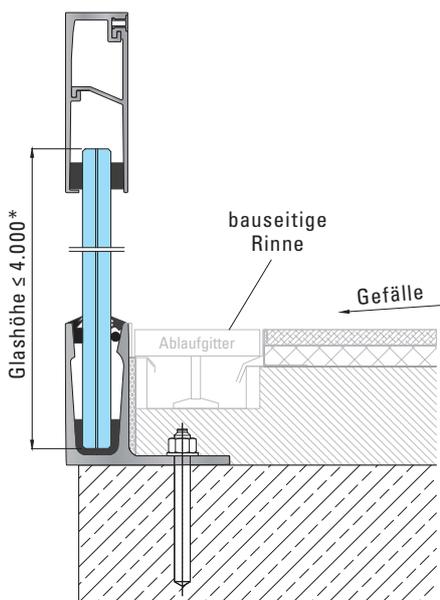

Anwendungsbeispiel 4

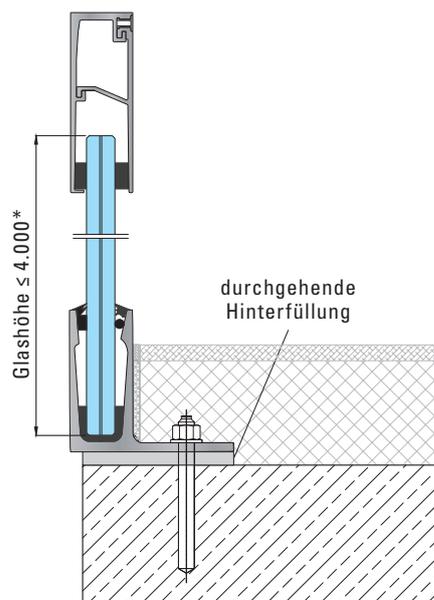

\* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

