

Systemprofil Top2


Zur Bodenmontage

Profil




Material: Aluminium
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm

Oberflächen:




Bohrbild (Ø14 mm)




Befestigungsabstand ≤ 500 mm
 Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.

Decken- und Bodenprofil

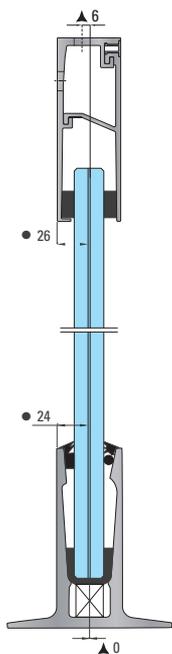

- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

Abschlussblech



t = 2,0 mm selbstklebend


Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemprofil Top2

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

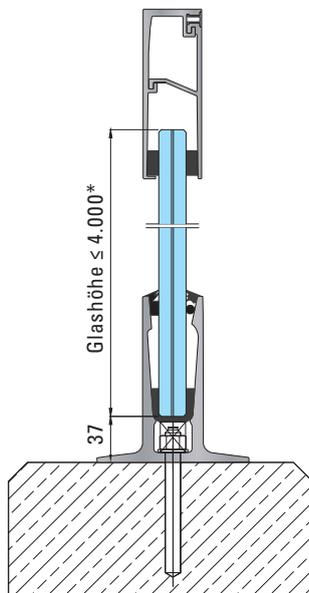


Anwendungsbeispiel 2

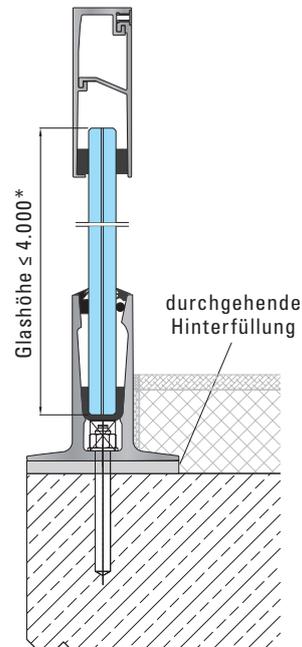

Anwendungsbeispiel 3

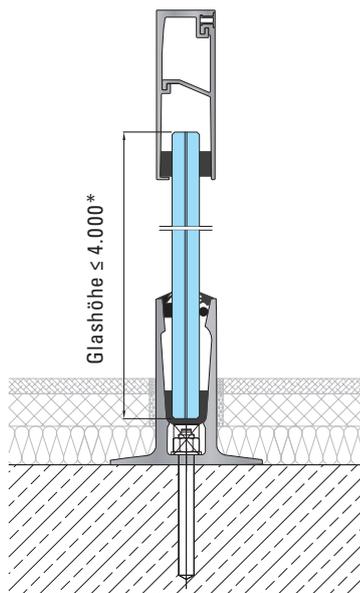

Anwendungsbeispiel 4

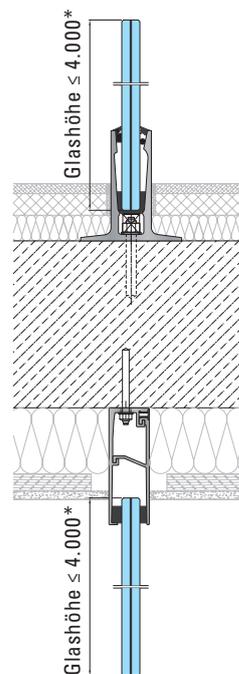

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

