


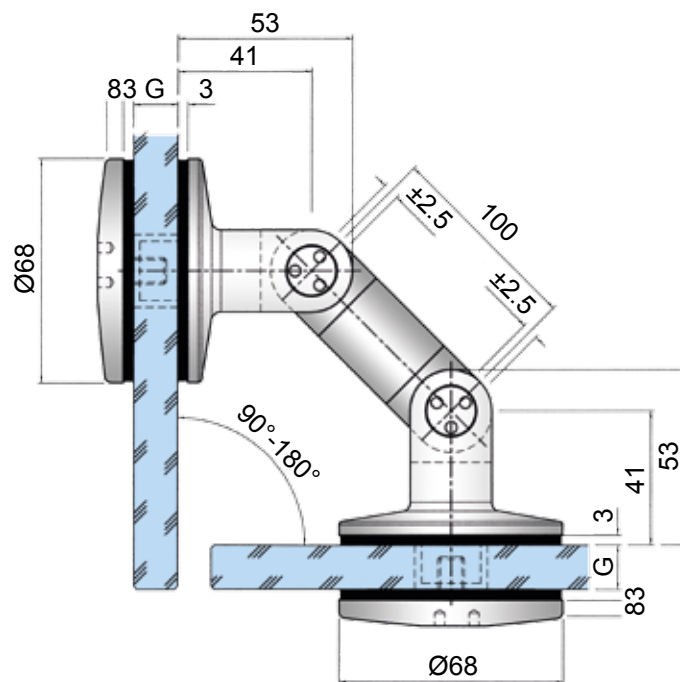



Technische Daten

Ausführung	abgewinkelt, 90°-180°
Durchmesser	Ø 68 aufgesetzt
Glasstärke	ab 6 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE

Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung

ESG – Zylindrische Bohrung



**DIN
18008-3**

**DIN
18008-4**


Zeichenerklärung

**DIN
18008-3**

Punktförmig
gelagerte
Verglasungen

**DIN
18008-4**

Zusatzanforderungen
an absturzsichernde
Verglasungen



GLASSLINE