


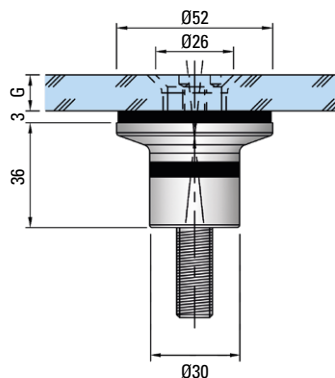


Technische Daten


Ausführung	gelenkig
Durchmesser	Ø 26/52 eingelassen
Glasstärke	ab 10 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE
Gewinde	M12 oder M16*
Gewindelänge	35 mm oder 50 mm*
* Sonderabmessungen auf Anfrage	

Glasbohrung

VSG – Senkbohrung



ESG – Senkbohrung




ETA Europäische
technische Zulassung
ETA-08/0284



AbZ Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung
Z-70.2-100

Inklusive Glastypestatik



Vertikal-
verglasung
(nicht absturz-
sichernd)

Zeichenerklärung

ETA

Europäische
technische
Zulassung

AbZ

Allgemeine
bauauf-
sichtliche
Zulassung



Glasstatik
Geprüfte
Glastypestatik



Gelenk
Punkthalter
mit Sicherheits-
Kugelgelenk