


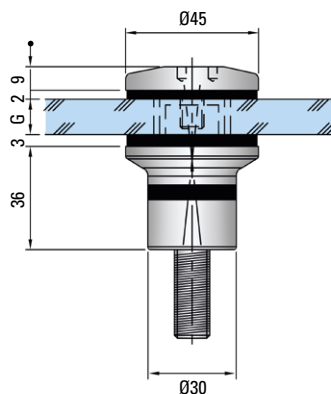


Technische Daten

Ausführung	gelenkig
Durchmesser	Ø 45 aufgesetzt
Glasstärke	ab 8 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4404
Kunststoffe	EPDM, POM-CE
Gewinde	M12 oder M16*
Gewindelänge	35 mm oder 50 mm*


* Sonderabmessungen auf Anfrage

Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung



ESG – Zylindrische Bohrung




ETA Europäische
technische Zulassung
ETA-08/0284



AbZ Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung
Z-70.2-99

Inklusive Glastypenstatik



Vertikal-
verglasung
(nicht absturz-
sichernd)

Zeichenerklärung

ETA

ETA
Europäische
technische
Zulassung

AbZ

AbZ
Allgemeine
bauauf-
sichtliche
Zulassung



Glasstatik
Geprüfte
Glastypenstatik



Gelenk
Punkthalter
mit Sicherheits-
Kugelenk