

Systemprofil Side1


Zur Seitenmontage

Profil



Material:	Aluminium
Lieferlänge:	3.000 mm
Glaseinstand:	ca. 100 mm
Glasstärke:	für VSG-ESG 2 x 8 mm, 2 x 10 mm


Oberflächen:




Bohrbild
(hinten Langloch 16 x 36 mm
vorne Ø28 mm)

Befestigungsabstand ≤ 500 mm

Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.




Decken- und Bodenprofil

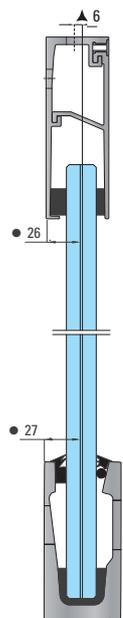


- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

Abschlussblech

mit Blende



ohne Blende




mit/ohne Blende:
t = 2,0 mm
selbstklebend

Blende



Profilkappen*



Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.


* Farbe silber (ähnlich E6EV1)




Systemprofil Side1

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

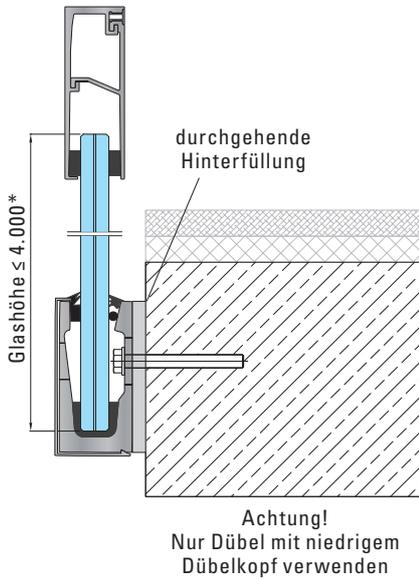


Anwendungsbeispiel 2

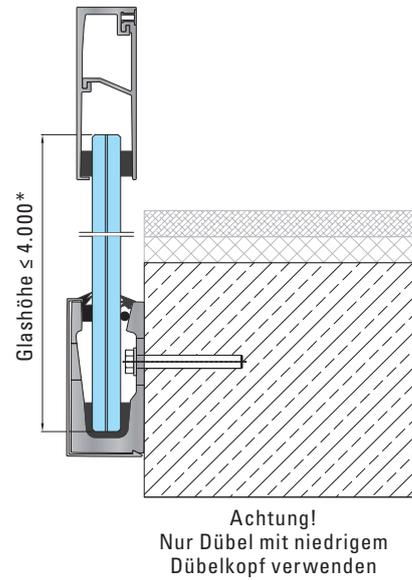

Anwendungsbeispiel 3

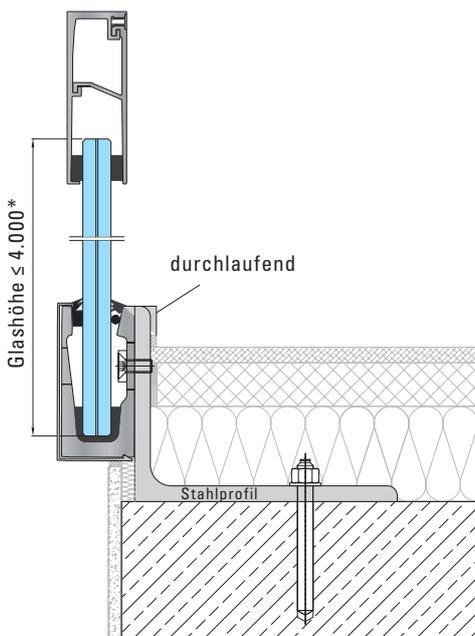

Anwendungsbeispiel 4

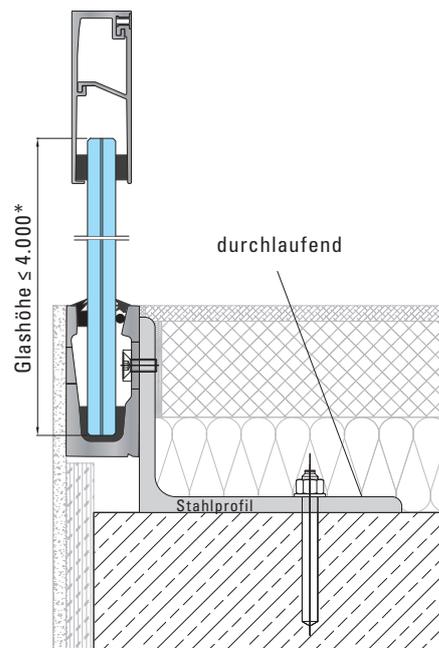

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

Verschraubung an Stahlprofil: z.B. M10 Senkkopf mit Rosette Seite 33. Verdübelung: z.B. Dübel mit Innengewinde und Vorsteckmontage.

