





Technische Daten

Ausführung	starr
Durchmesser	Ø 68 aufgesetzt
Glasstärke	16 und 20 mm
Drehteile	Edelstahl 1.4301
Kunststoffe	EPDM, POM-CE

Glasbohrung

VSG – Zylindrische Bohrung




AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-70.3-139

**DIN
18008-3**

Inklusive Glastypenstatik



Überkopf-
verglasung

Zeichenerklärung

AbZ

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

**DIN
18008-3**


Punktförmig
gelagerte
Verglasungen




Glasstatik
Geprüfte
Glastypenstatik

Befestigungsmöglichkeiten


Aufgestellte Befestigung

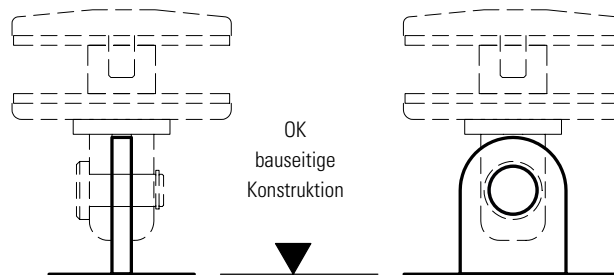

Abgehängte Befestigung

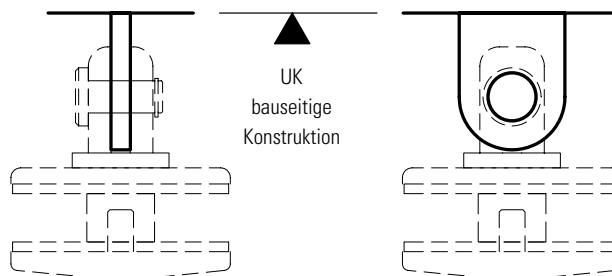

Eine bauseitig zu erbringende Befestigungslasche

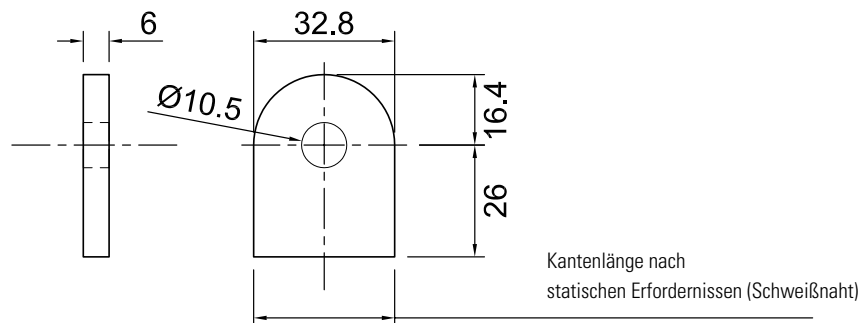

Alle Angaben in mm