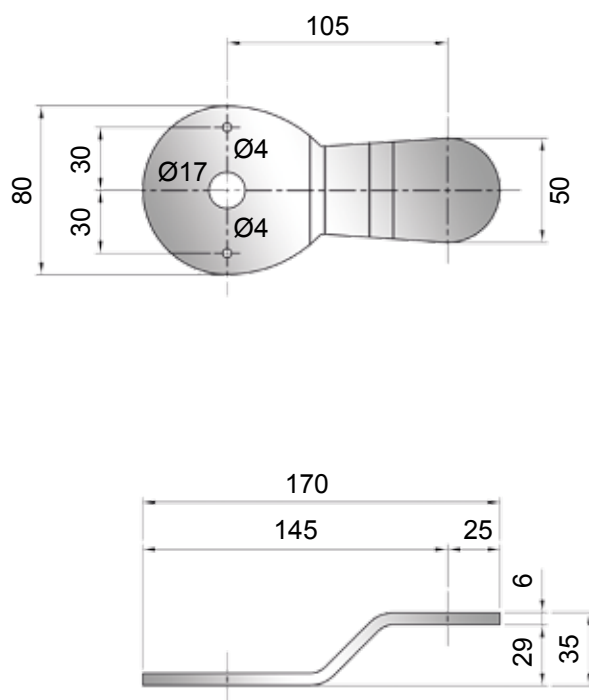




Technische Daten

Ausführung	gekantet / glasperlgestrahlt
Kantteile	Edelstahl 1.4571

Einbaulagen



Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben
(siehe Seite 2 + 3 im PDF):













Lagerungsart

	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03

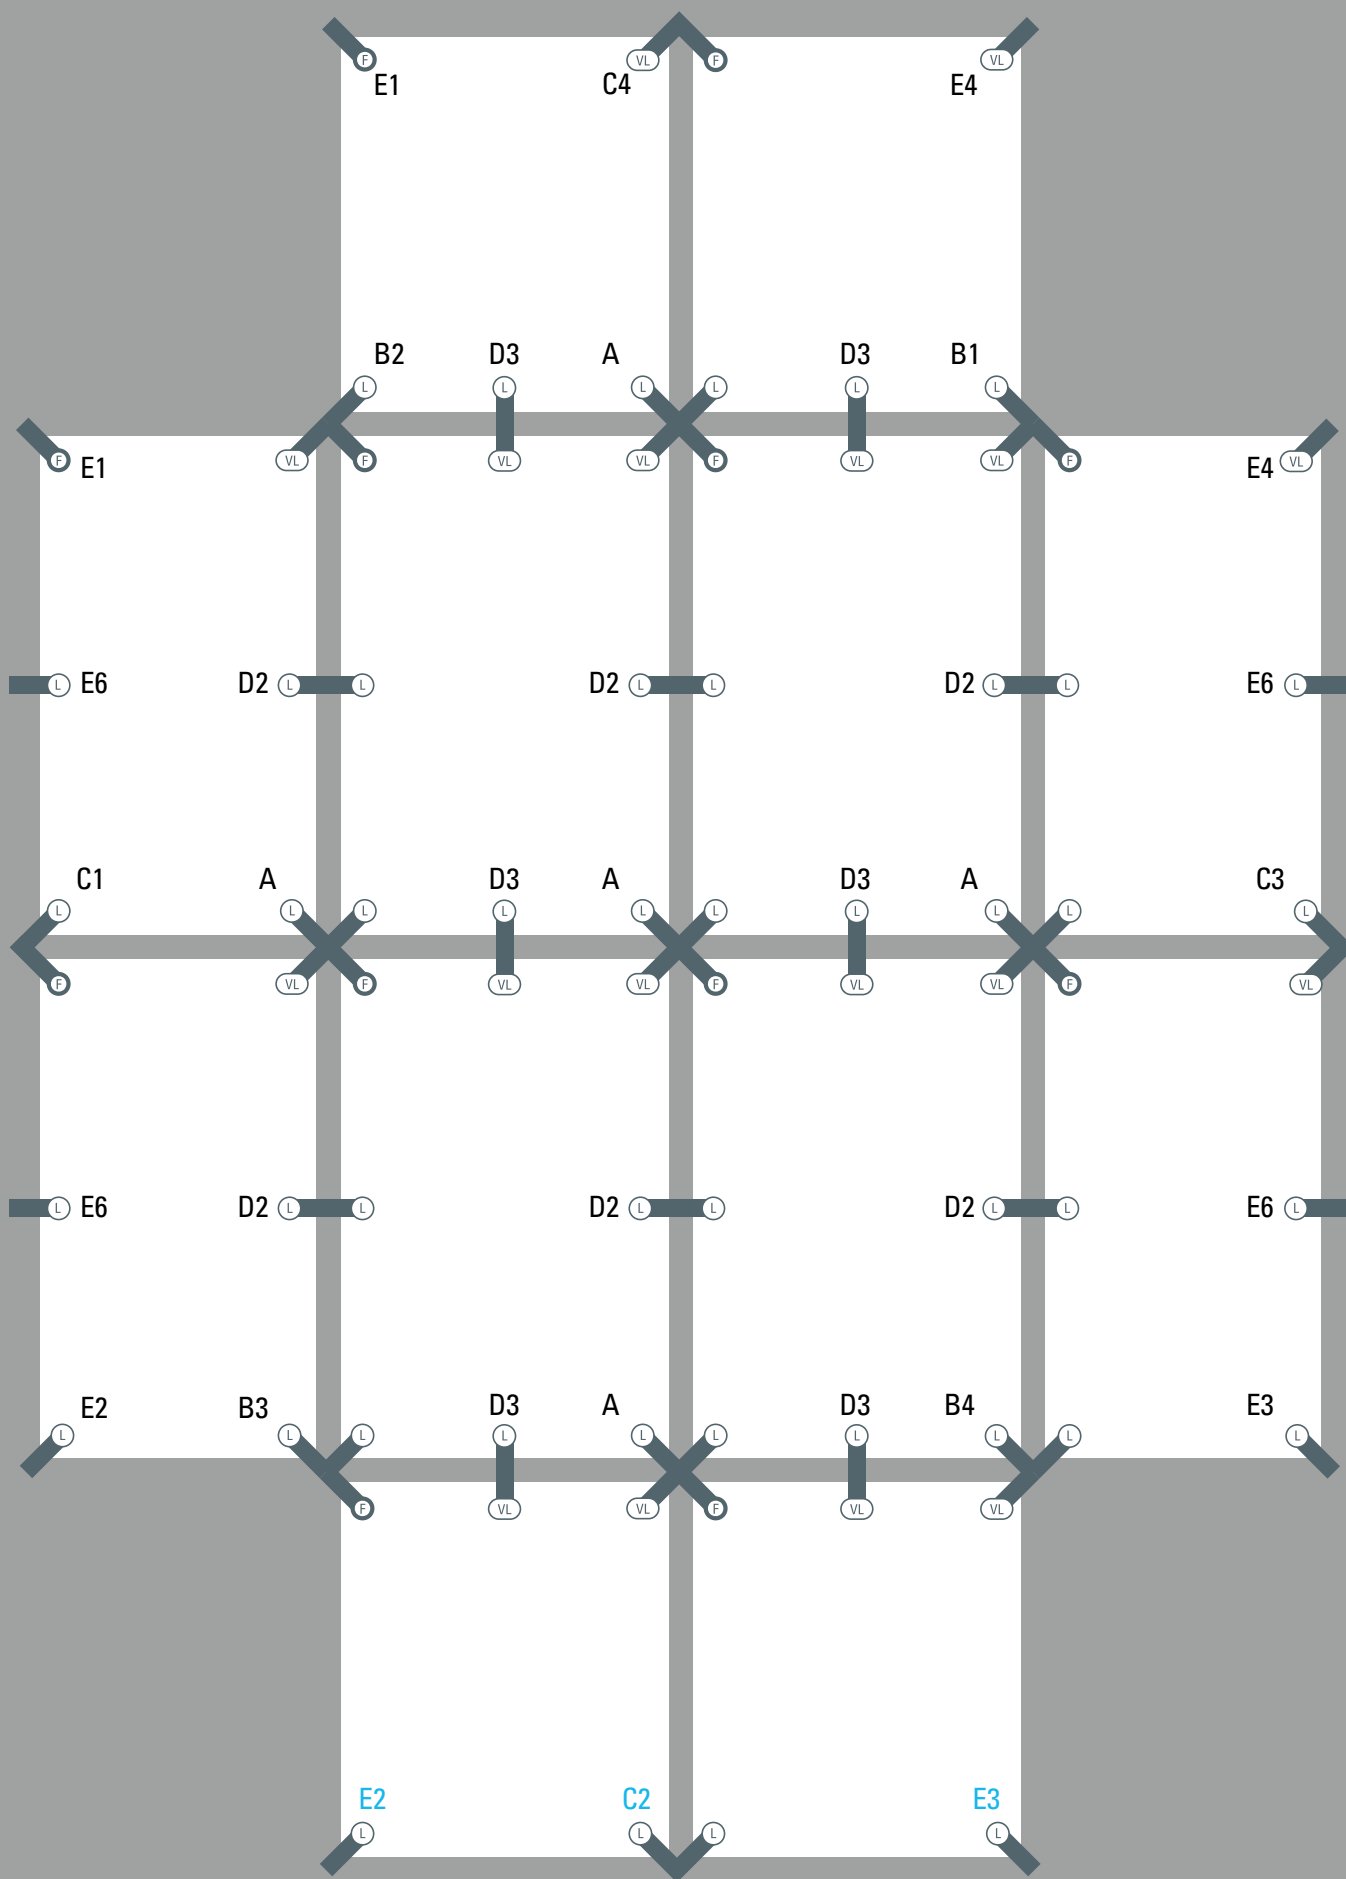
	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten

4-Arm-Spider	A			F Festlager Keine Bewegung/Dehnung VL Vertikallager Bewegung/Dehnung in der X-Achse L Loslager Bewegung/Dehnung in der X/Y-Achse
	B1			
	B2			
	B3			
	B4			
	C1			
	C2			
	C3			
	C4			
	D1			
3-Arm-Spider	D2			
	D3			
	D4			
	E1			
	E2			
	E3			
	E4			
	E5			
	E6			
	E7			
2-Arm-Spider 90°	E8			
	E9			
	E10			
1-Arm-Spider				

Andere Lagerungsarten auf Anfrage.

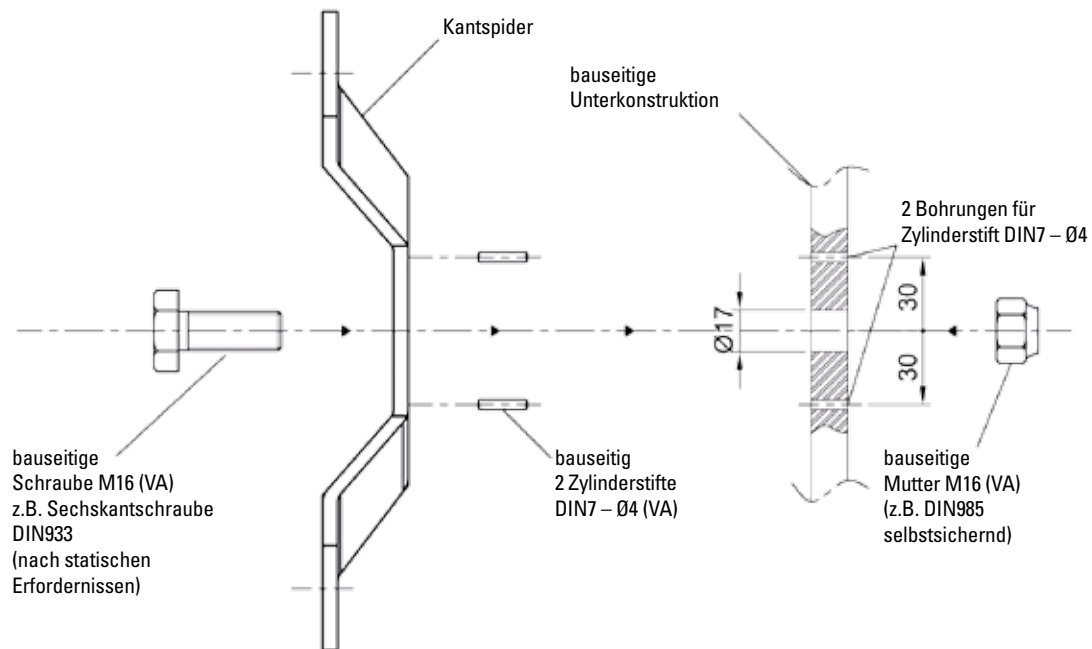
Empfohlene Anordnung der Spider bei einer punktgehaltenen Verglasung



GLASSLINE

Montage / Ausführungsbeispiele

1. Montage **ohne** Abstand zur Unterkonstruktion



2. Montage **mit** Abstand zur Unterkonstruktion

