

Systemprofil Side2


Zur Seitenmontage

Profil



Material: Aluminium
 Lieferlänge: 3.000 mm
 Glaseinstand: ca. 95 mm


Oberflächen:




Bohrbild
 (Langloch 16 x 36 mm)

Befestigungsabstand ≤ 500 mm

Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.

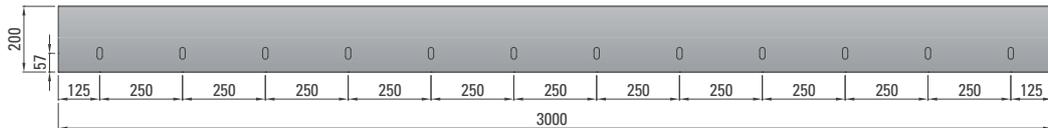

Decken- und Bodenprofil



- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

Abschlussblech



t = 2,0 mm
 selbstklebend


Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.
 Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemprofil Side2

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

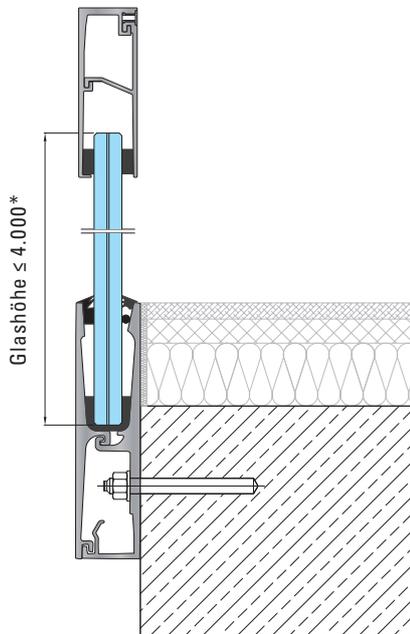


Anwendungsbeispiel 2

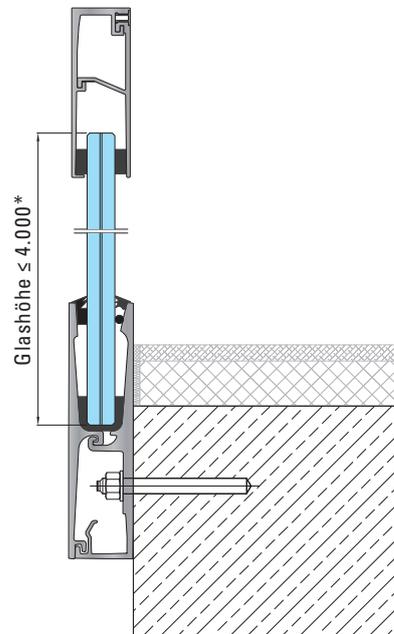

Anwendungsbeispiel 3

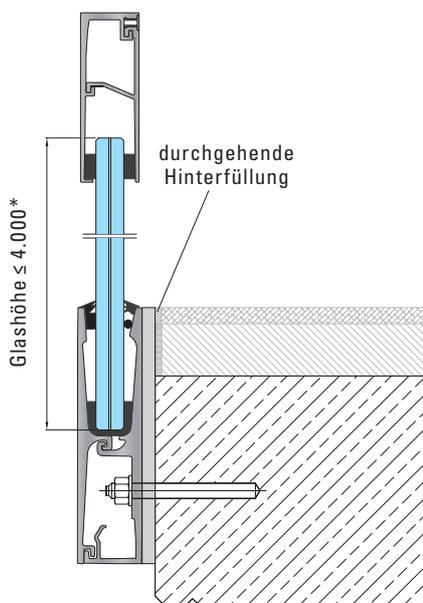

Anwendungsbeispiel 4

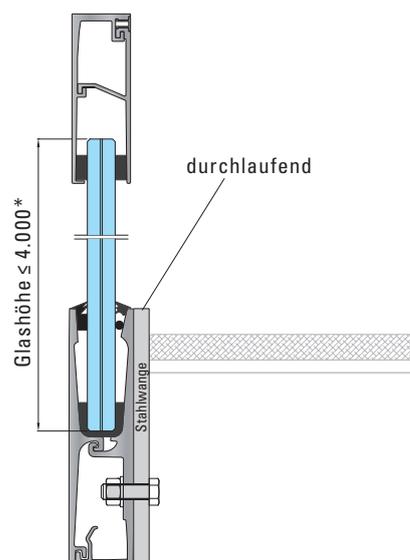

Auflagerhöhe min 100 mm.

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

