

Systemprofil Top3


Zur Bodenmontage

Profil




Material:	Aluminium
Lieferlänge:	3.000 mm
Glaseinstand:	ca. 95 mm

Oberflächen:




Bohrbild
(Ø14 mm)



Befestigungsabstand ≤ 200 mm

Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.

Decken- und Bodenprofil



- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

Abschlussblech



t = 2,0 mm
selbstklebend


Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.
Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.




Systemprofil Top3

Anwendungsbeispiele


Anwendungsbeispiel 1

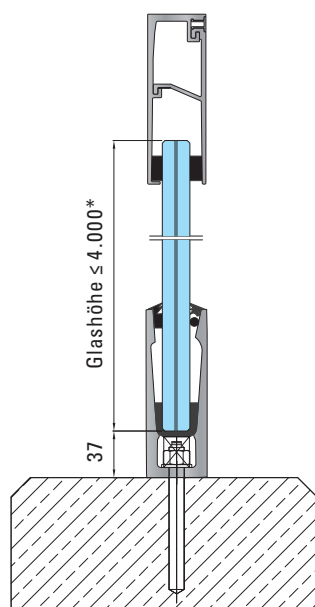


Anwendungsbeispiel 2

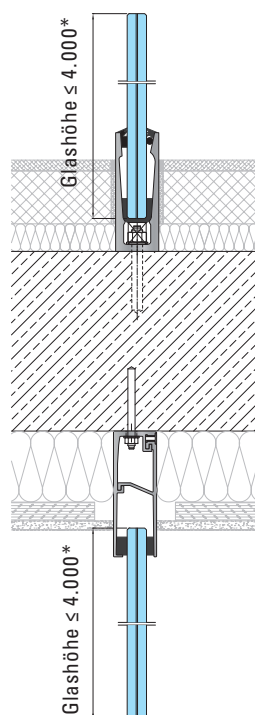

Anwendungsbeispiel 3

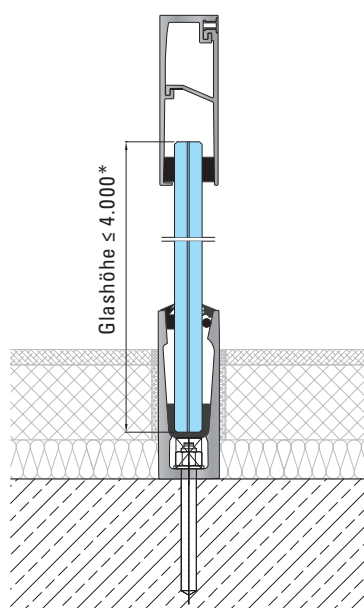

Anwendungsbeispiel 4

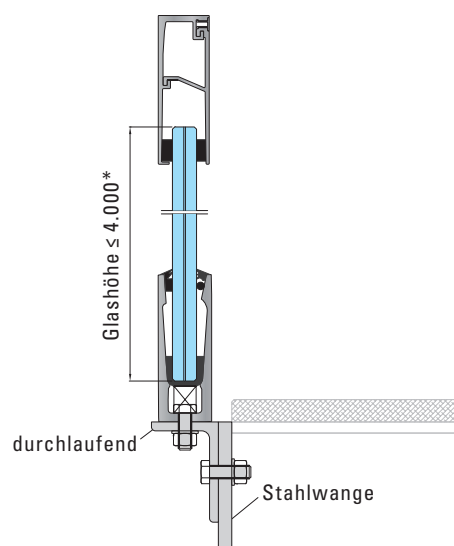

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

