

# Systemprofil Side1 HD


Zur Seitenmontage

## Profil



Material:	Aluminium
Lieferlänge:	3.000 mm
Glaseinstand:	ca. 105 mm
Glasstärke:	für VSG 2 x 12 mm


### Oberflächen:




Bohrbild  
(hinten Langloch 16 x 36 mm  
vorne Ø28 mm)

Befestigungsabstand  $\leq 500$  mm

Befestigungsabstand richtet sich nach den Befestigungsmitteln.




## Decken- und Bodenprofil

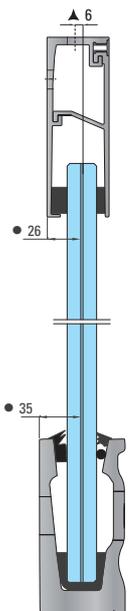


- Abstand Achse Glas zur Profilkante
- ▲ Abstand Achse Glas zur Verschraubung/Verdübelung

## Abschlussblech

mit Blende



ohne Blende



mit/ohne Blende:  
t = 2,0 mm  
selbstklebend

## Blende



## Profilkappen\*



Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

Alle unsere Profile verfügen über das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, geprüfte Typenstatik und sind LGA geprüft.


\* Farbe silber (ähnlich E6EV1).




# Systemprofil Side1 HD

## Anwendungsbeispiele


### Anwendungsbeispiel 1

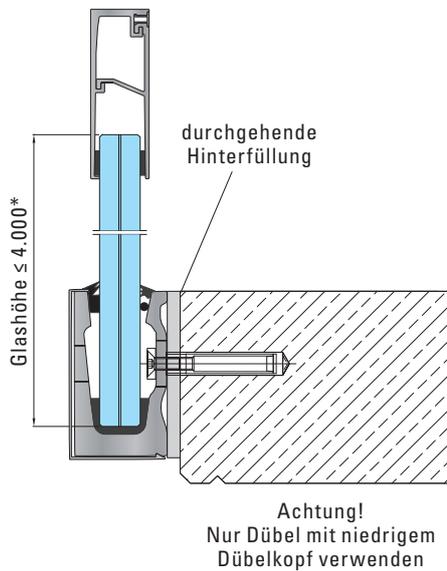


### Anwendungsbeispiel 2

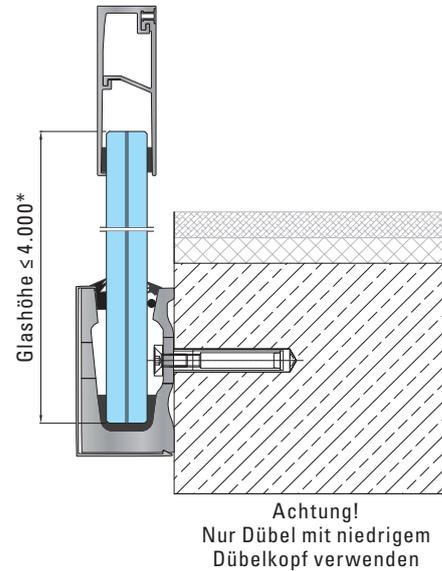

### Anwendungsbeispiel 3

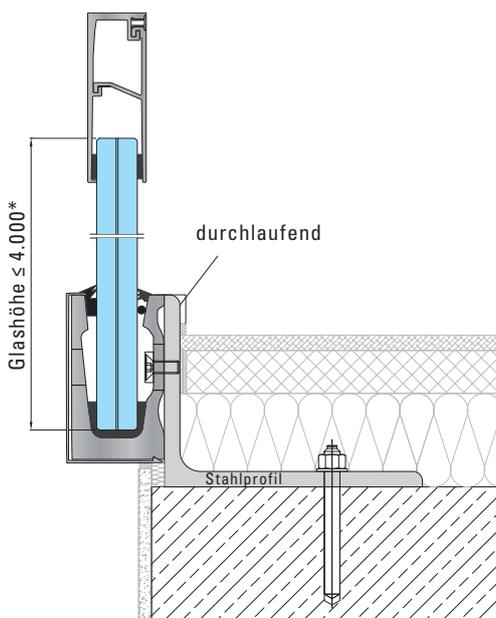

### Anwendungsbeispiel 4

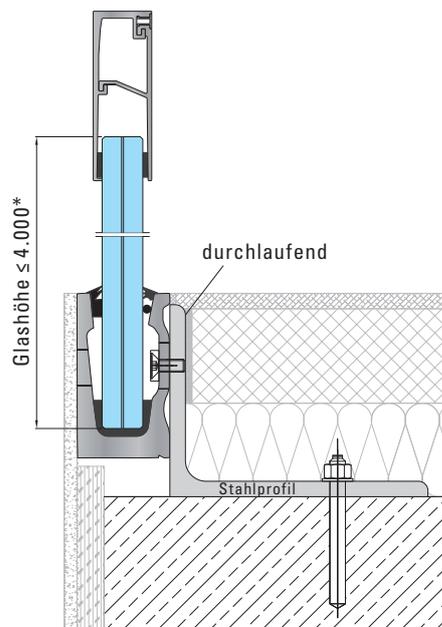

\* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 38 - 40.

Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen, z.B. mit dem Glaskantenschutzprofil Seite 33.

Verschraubung an Stahlwange: z.B. M10 Senkkopf mit Rosette Seite 33. Verdübelung: z.B. Dübel mit Innengewinde und Vorsteckmontage.

