




Technische Daten

Ausführung	gedreht
Drehteile	Edelstahl 1.4404

Einbaulagen

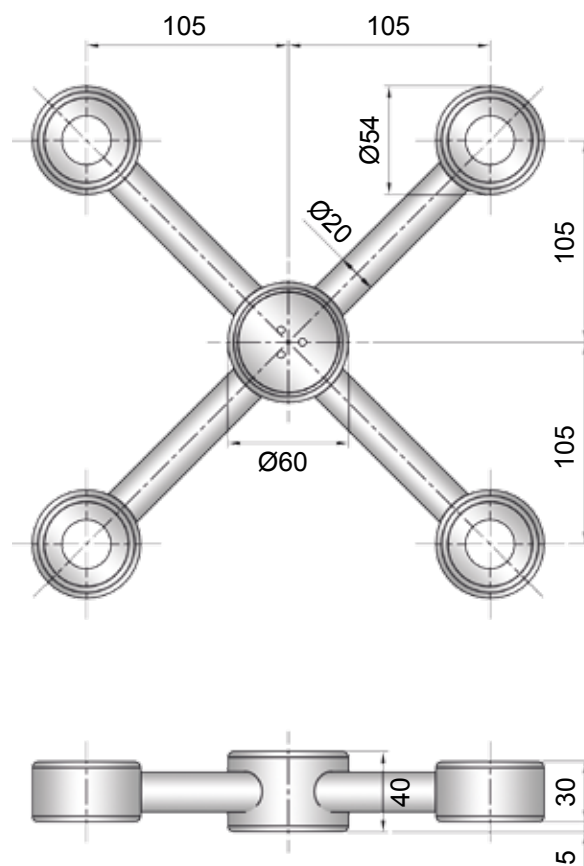

Bitte bei Bestellung Lagerungsart angeben
(siehe Seite 2 + 3 im PDF):




Lagerungsart

	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M12	 EH01	 EH02	 EH03


	F (Festlager)	VL (Vertikallager)	L (Loslager)
für M16	 EH04	 EH05	 EH06

Lagerungsvarianten für alle Spider-Arten

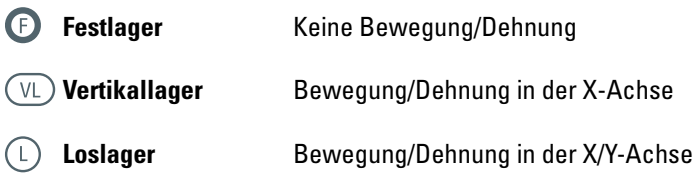4-Arm-Spider	A		
	B1	B2	B3
	B4	C1	C2
	C3	C4	D1
	D2	D3	E1
	E2	E3	E4
	E5	E6	E7
	E8	E9	E10

Andere Lagerungsarten auf Anfrage.


Empfohlene Anordnung der Spider bei einer punktgehaltenen Verglasung

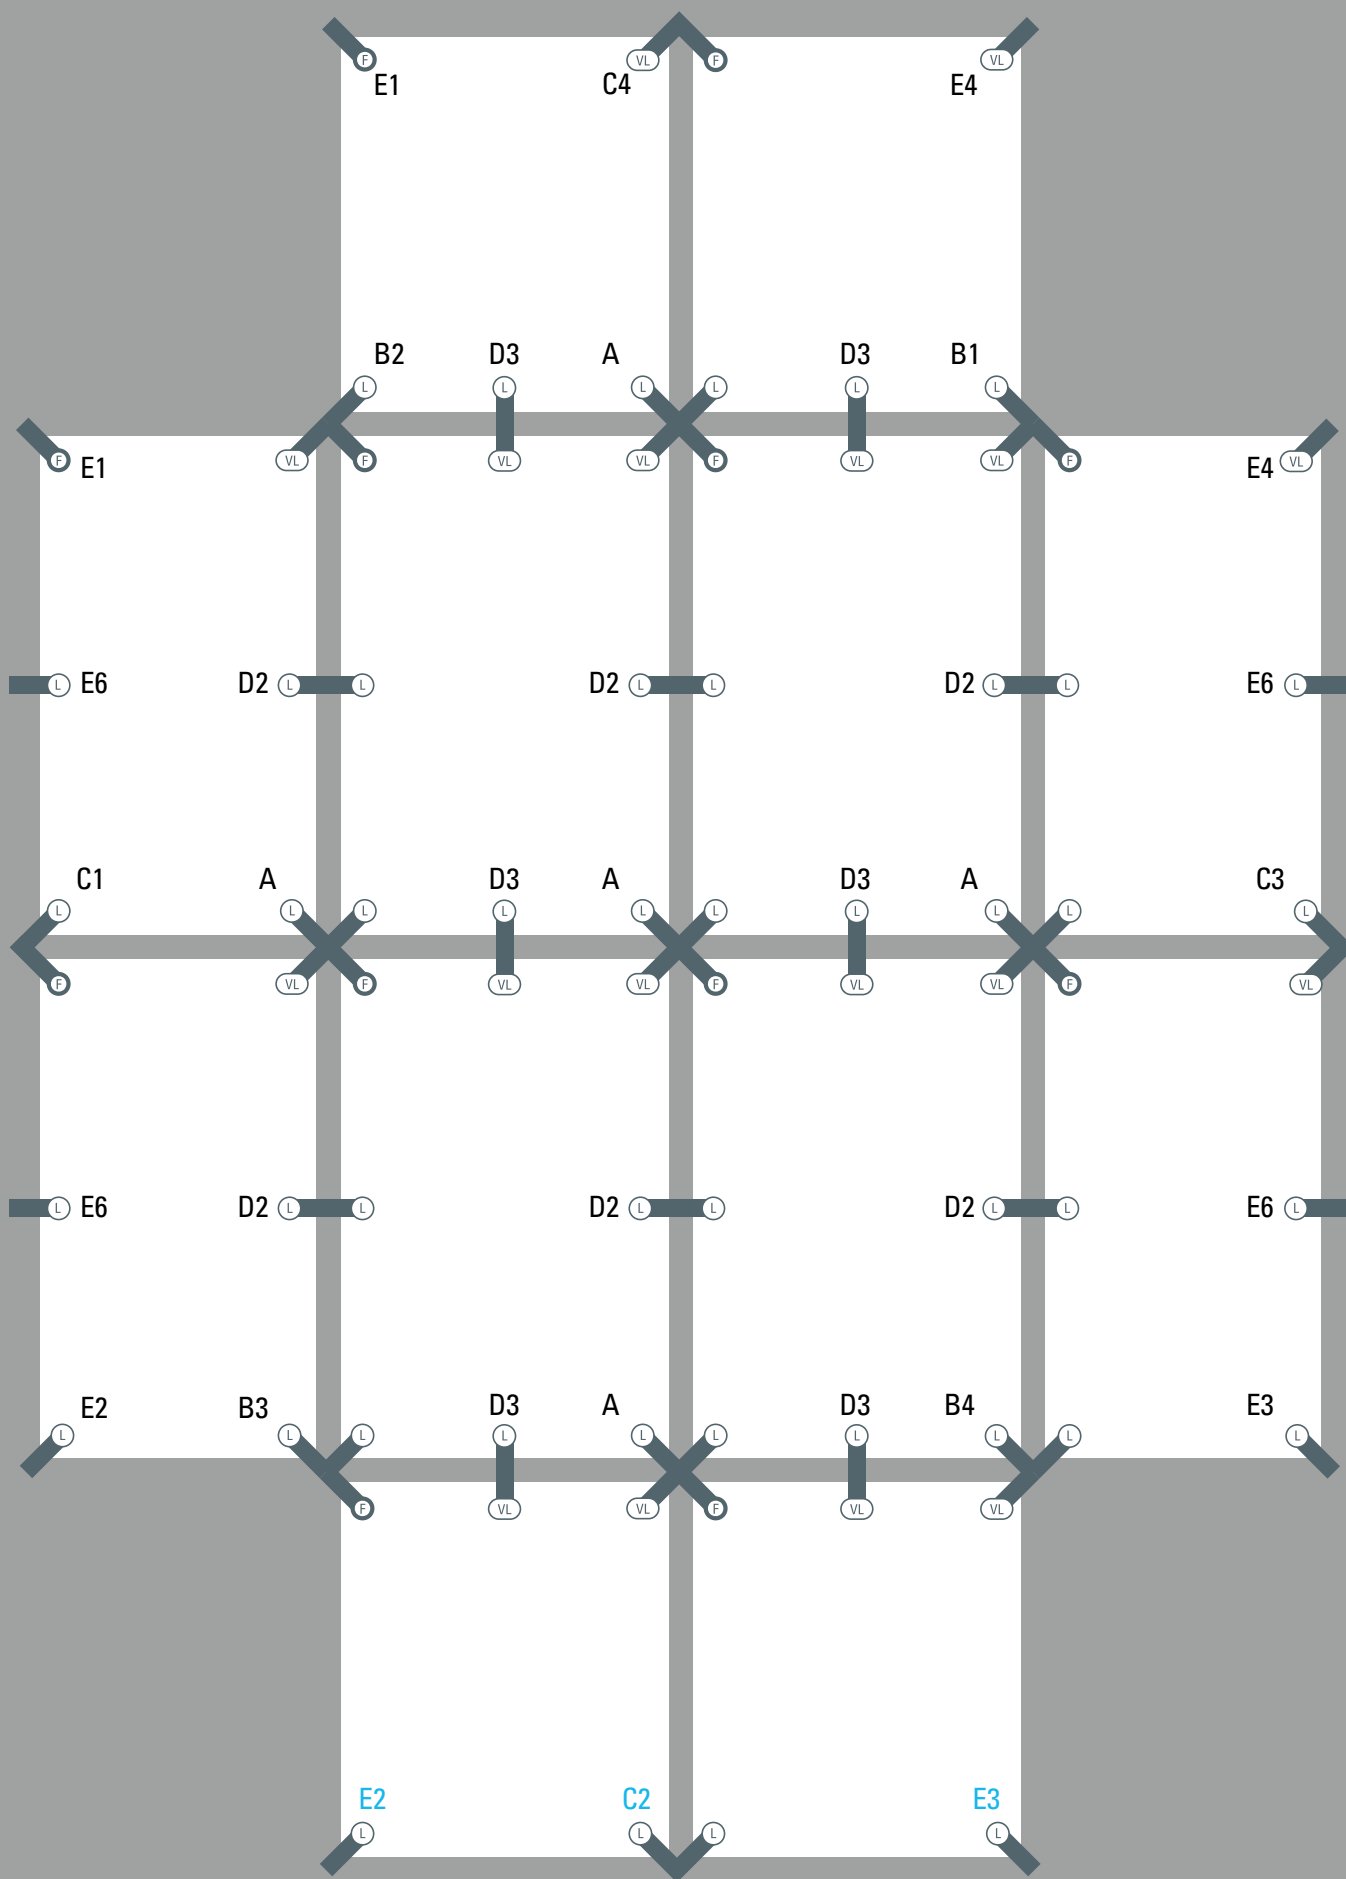

GLASSLINE

Montage / Ausführungsbeispiele

1. Montage **ohne** Abstand zur Unterkonstruktion

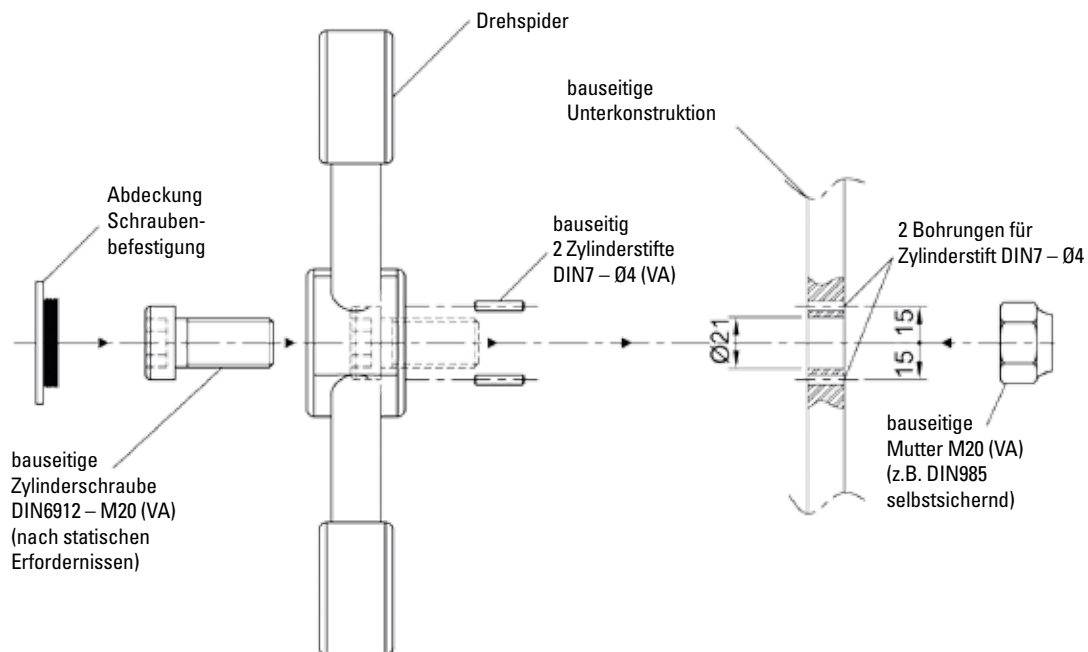

2. Montage **mit** Abstand zur Unterkonstruktion

